


TN-35 (A/Y/H型管) • TN-35(B) Y型管(邦迪)

半自動高速繞線機 High Speed Cross Cone Winder (For Bonded yarn)

Max. 10000 r.p.m.
Max. 1000~1600 m/min
Max. 4000 r.p.m. (TN-35B-Y)

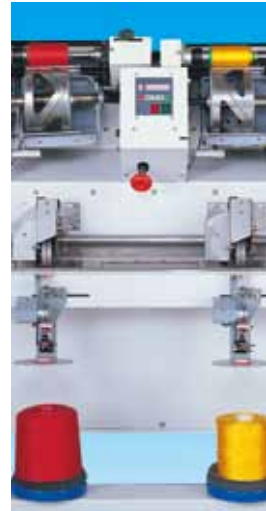


多功能微電腦控制面板
Micro processor controller



外觀尺寸 | Dimension

unit: cm

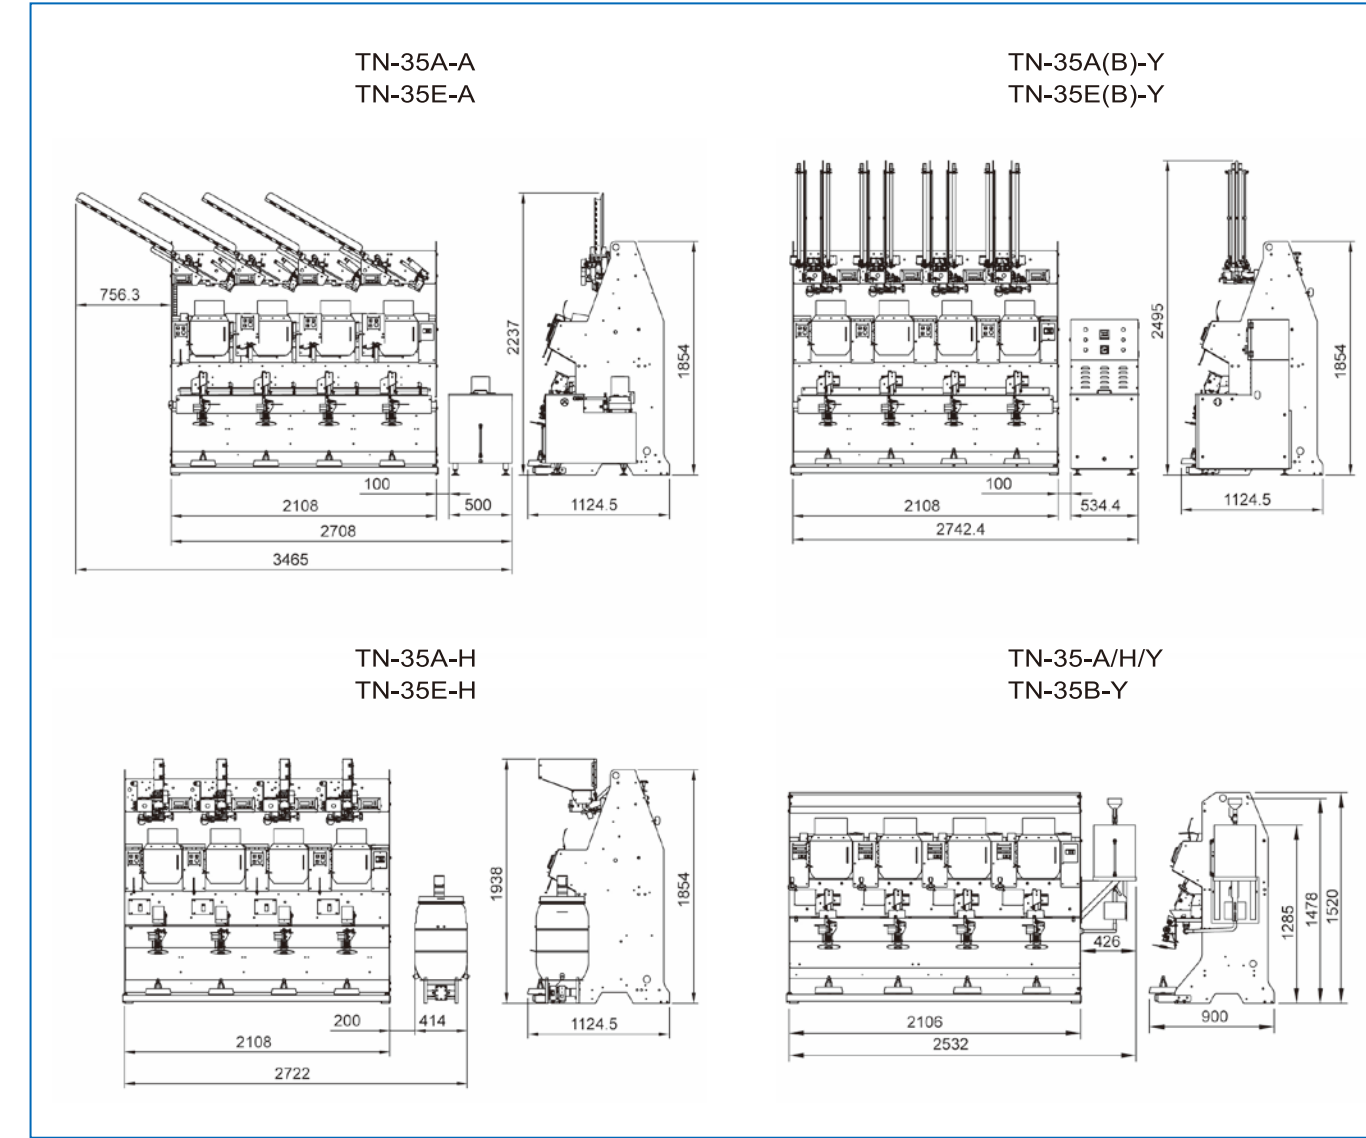

規格 | Specifications

成型 Package shape	TYPE - A			TYPE - Y			TYPE - Y			TYPE - H		
型號 model	TN-35A-A	TN-35E-A	TN-35-A	TN-35A-Y	TN-35E-Y	TN-35-Y	TN-35AB-Y	TN-35EB-Y	TN-35B-Y	TN-35A-H	TN-35E-H	TN-35-H
管子角度 Taper angle	2° 20' ~ 5° 57'			0° ~ 2° 20'			0° ~ 2° 20'			0°		
產量 Capacity	150 LBS/8hrs 40/2SP			250 LBS/8hrs 210D/2 Nylon			210 LBS/8hrs 210D/2 Nylon			125 LBS/8hrs 210D/2 Nylon		
最大捲取外徑 Max. outer Ø	160 mm			86 mm			115 mm			86 mm		
橫動量 Traverse	3" ~ 6"			2" ~ 4"			2" ~ 6"			2" ~ 4"		
錠數 No. of spindle	4			4			4			4		
主軸速度 Spindle speed	Max. 12000 r.p.m.			Max. 10000 r.p.m.			Max. 12000 r.p.m.			Max. 10000 r.p.m.		
線速度 Yarn speed	Max. 1600 m/min			Max. 1600 m/min			Max. 1000 m/min			Max. 1600 m/min		
花紋回數 Cross ratio	2~4			2~4			3~4			2~4		
包裝材積 Measurement	225L x 143W x 210H (cm)		225Lx105Wx175H (cm)	225L x 143W x 210H (cm)		225Lx105Wx175H (cm)	225L x 143W x 210H (cm)		225Lx105Wx175H (cm)	225L x 143W x 210H (cm)		225Lx105Wx175H (cm)
機器重量 Weight	N.W: 1100kgs G.W: 1400 kgs		N.W:750kgs G.W:900kgs	N.W: 1100kgs G.W: 1400 kgs		N.W:750kgs G.W:900kgs	N.W: 1100kgs G.W: 1400 kgs		N.W:750kgs G.W:900kgs	N.W: 1100kgs G.W: 1400 kgs		N.W:750kgs G.W:900kgs

機器設計及規格如有變更恕不另行通知。 All specifications and designs subject to change without notice.

MATERIAL PRODUCTS



TAINING

Professional Sewing Thread Winders.

TN-35 Series



FACTORY

泰能機器工業股份有限公司
TAINING MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
台灣43251台中市大肚區沙田路三段734巷35號
35, Lane 734, Sec 3, Sha Tien Rd., Dadu Dist.,
Taichung City 43251, Taiwan
TEL: 886-4-2699-1213 FAX: 886-4-2699-6533
E-mail: taining@ms14.hinet.net
http://www.taining.tw
www.taining.com.tw
www.winder.com.tw

OFFICE

盈俞股份有限公司
INWIN W & R CORPORATION
台灣40358台中市西區向上路一段79巷50號4F
4F., No.50, Lane. 79, Sec. 1, Xiangshang Rd.,
West Dist., Taichung City 40358, Taiwan
TEL: 886-4-2301-0980 FAX: 886-4-2301-2267
E-mail:taining@inwin.tw



ISO 9001



4 Spindles

www.taining.com.tw

